



# neli

**TERMINAL DE RECEPTION MULTI-TV**
**TNT GRATUITE PAR SATELLITE**
**AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT**





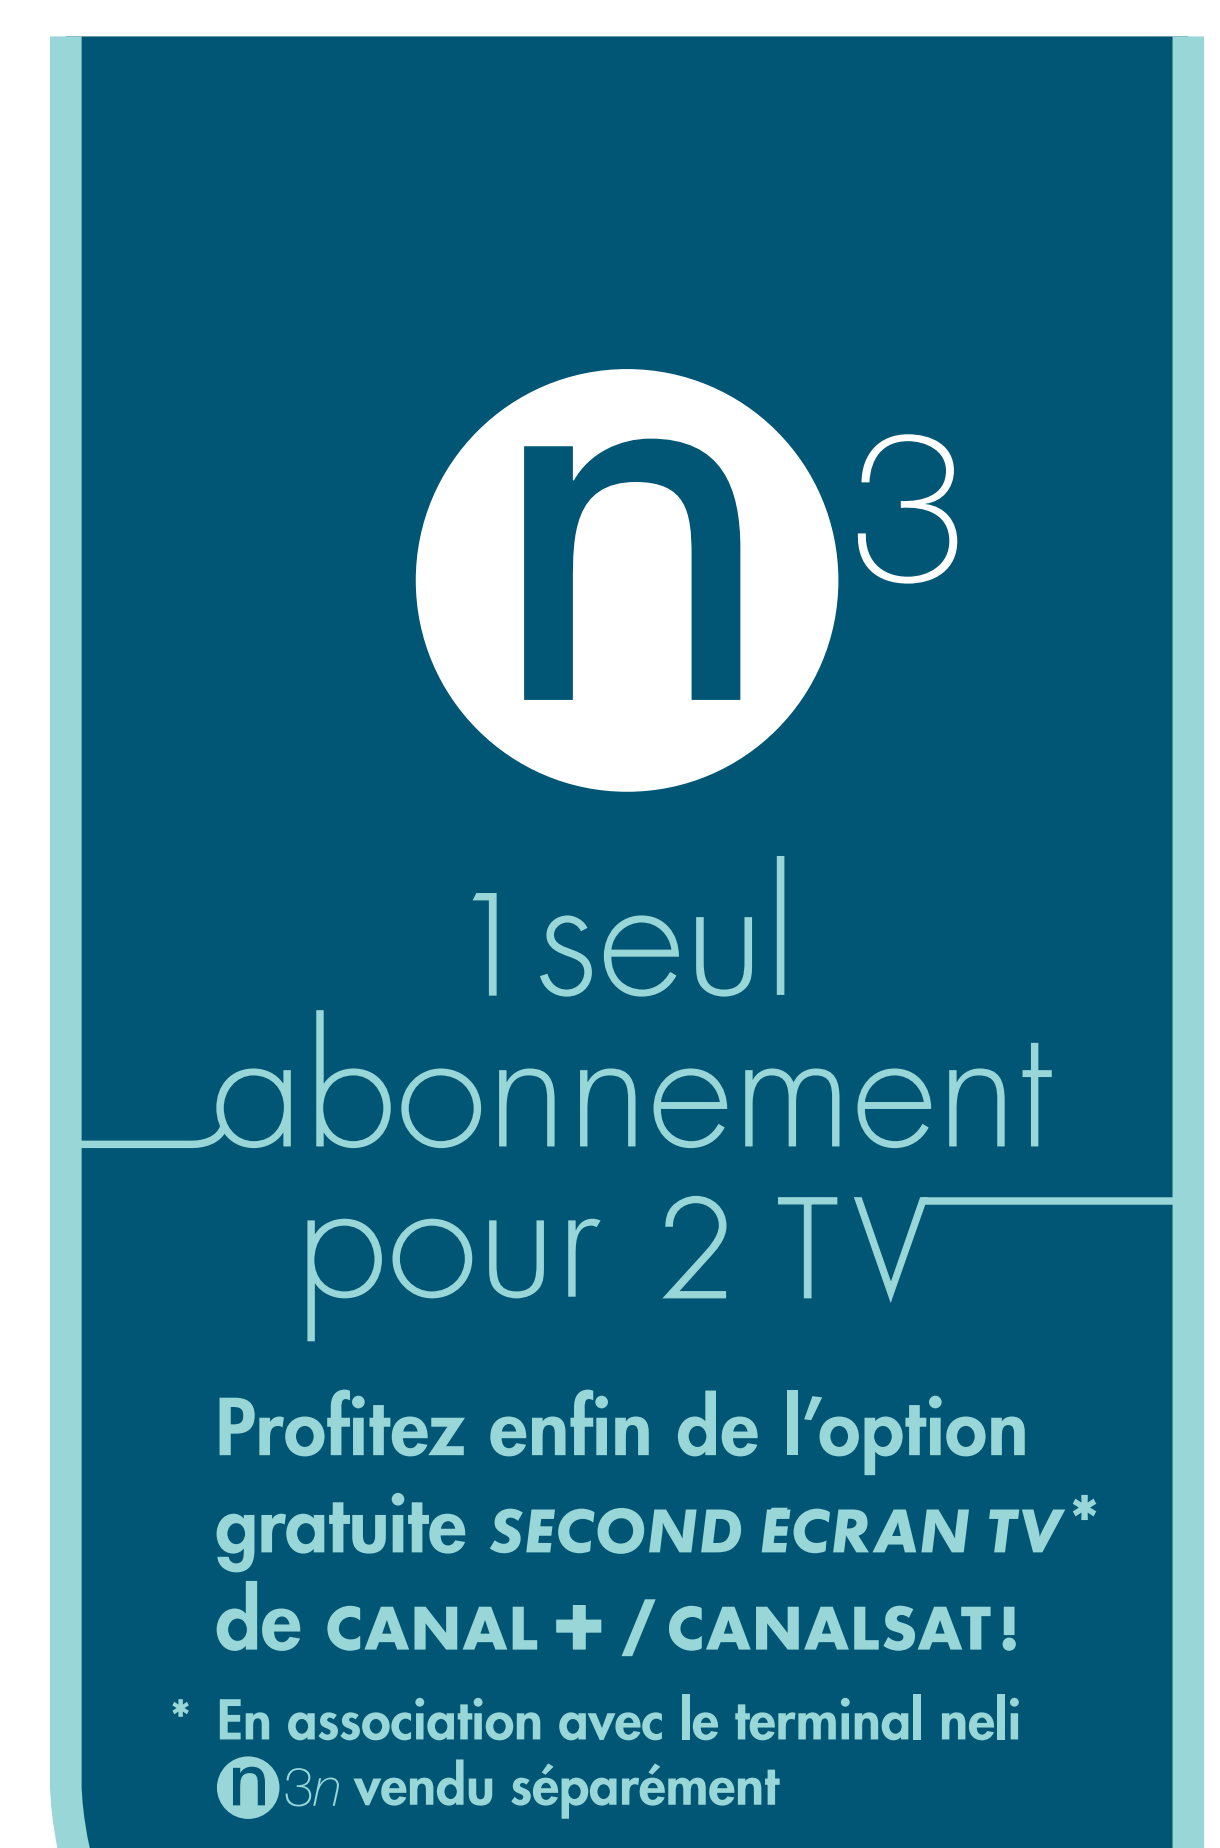








**UNIQUE ET EXCLUSIF** Les terminaux Base n3 et Nomade n3n vous permettent d'utiliser votre abonnement CANAL+ / CANALSAT sur 2 téléviseurs distincts, gratuitement et sans limitation.

**GRATUIT** Recevez la carte ***SECOND ECRAN TV*** gratuitement et sur simple demande au Service Clients de CANAL+.

**SANS CÂBLAGE, NI TRAVAUX** Installé en quelques minutes dans la pièce de votre choix, le terminal nomade n3n fonctionne simplement avec la prise de courant **grâce à son CPL HD intégré**.

**FIABLE À 100%, QUALITÉ NUMÉRIQUE HD** La technologie neli multi-TV par CPL intégré vous garantit une image en très haute définition HD+, en toutes circonstances et dans toutes les pièces.



**MULTI-TV PAR CPL INTÉGRÉ**




**DOUBLE ENREGISTREUR**




**LECTEUR MULTIMÉDIA**




**TRÈS HAUTE DÉFINITION**

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site **www.tntsat.tv**
Utilisation d'un décodeur et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

www.neli.fr

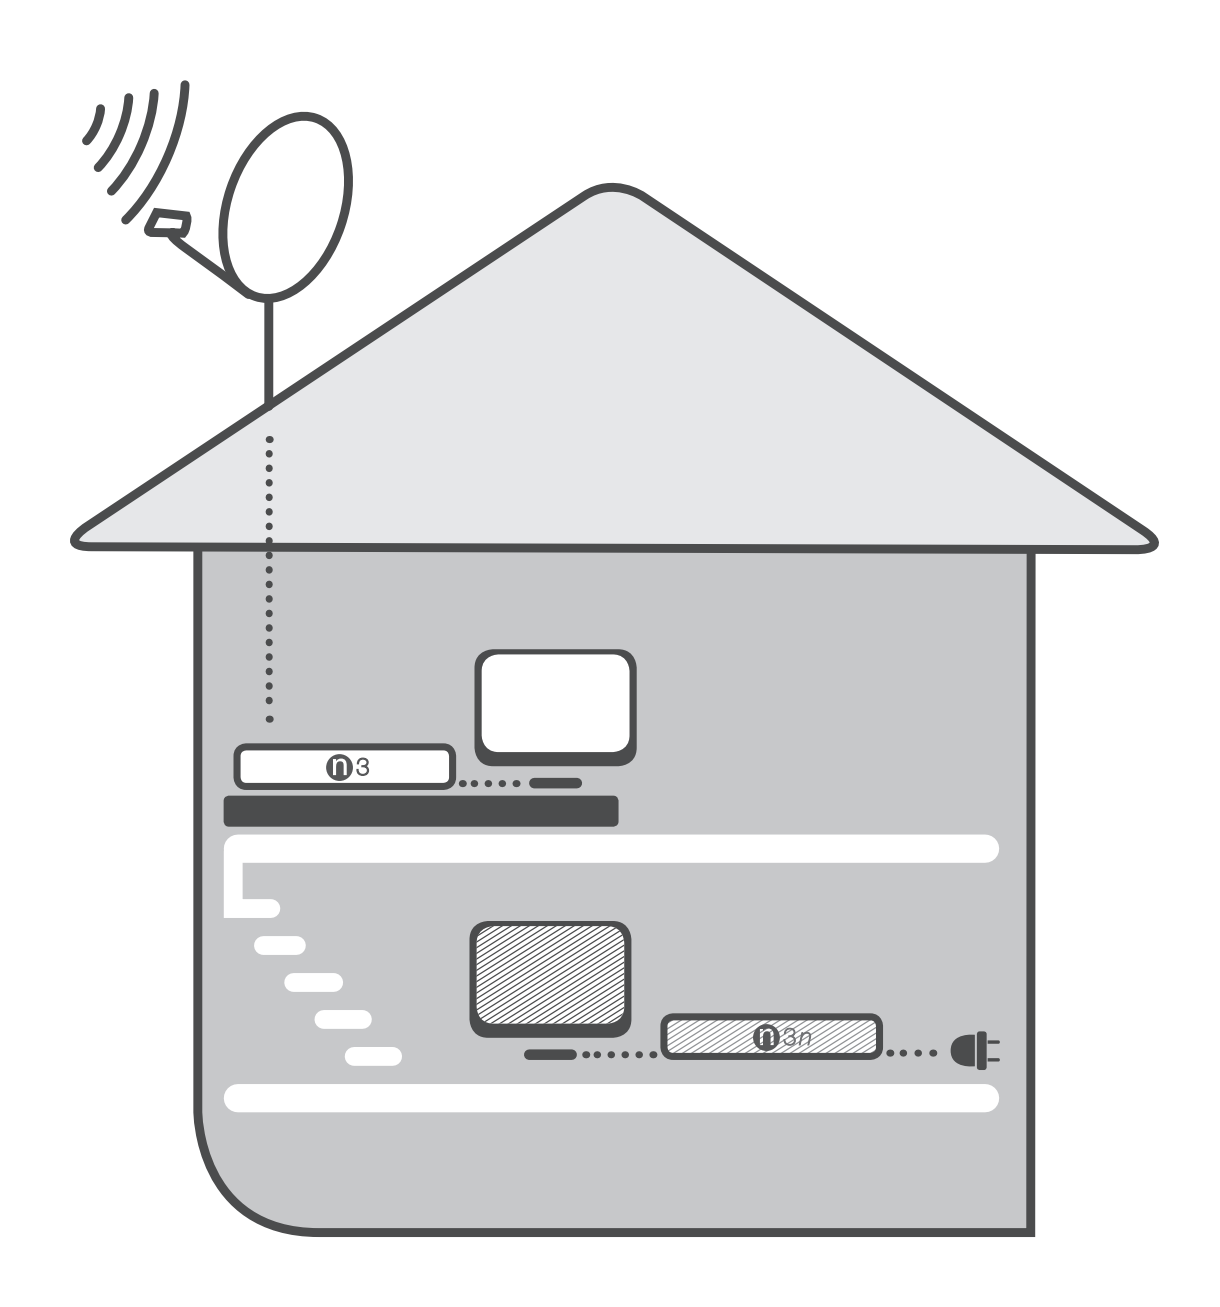





**RÉCEPTION SATELLITE**
- Double Tuners Satellite (Bande Ku)
- Double Démodulateur DVB-S2 / DVB-S
- Double enregistrement simultané (sur disque dur externe USB2.0 non fourni)
- Fréquence d'entrée 950-2150 MHz
- Niveau d'entrée -25 à -65dBm
- Impédance d'entrée 75 Ohm

**ALIMENTATION LNB**
- Compatible DiSeqC 1.0
- Tension d'alimentation 0V / 13V / 18V
- Courant maximum 500mA
- Fréquence 0 ou 22 KHz

**CONTRÔLE D'ACCÈS**
- VIACCESS 4.1
- Un lecteur de carte

**DÉCODAGE VIDÉO**
- H.264 / MPEG-4 AVC
- MPEG-2

**FORMATS D'IMAGES**
- 576p/720p/1080i
- Résolution HD+

**DÉCODAGE AUDIO**
- Dolby Digital
- Dolby Digital Plus
- MPEG1

**MEDIAPLAYER**
- Vidéo : AVI, MPG, MP4, XVID, DIVX, FLV, MOV, M2TS, WMV, TS, MTS, TP, VOB,
- Audio : AAC, WAV, M4A, MP4
- Images : JPG, JPEG, PNG, GIF

**CONNECTIQUES AUDIO/ VIDÉO/MULTIMÉDIA**
- Entrée antenne femelle, connectique F
- HDMI 1.3 / HDCP 1.1
- Péritel (RGB, CVBS, Audio D/G)
- S/PDIF Optique (PCM et DD)
- USB 2.0 permettant deux enregistrements simultanés (sur disque dur externe, auto-alimenté ou non)

**MISE À JOUR LOGICIELLE**
Automatique (via Satellite)

**SOUS-TITRES**
Télétexte et DVB

**PROGRAMMES EN VERSION**
Multilingue et Audio-Description supportés

**CONTRÔLE PARENTAL**

**GUIDE DES PROGRAMMES**
(en cours/suivant)

**TECHNOLOGIE NELI MULTI-TV PAR CPL INTÉGRÉ**
CPL intégré Homeplug AV 200 Mb/s, compatible avec tous les équipements CPL du marché (Plugs ou Box ADSL)


**ALIMENTATION**
230V, 50Hz

**CONSOMMATION**
32W max, inférieure à 1W en veille

**PRODUIT CONFORME**
à la norme CE, garanti 2 ans

**ACCESSOIRES**
- Télécommande multi-fonctions
- Piles 2 x AAA
- Carte d'accès TNTSAT
- Manuel d'utilisation

**DIMENSIONS**
- 280x200x45mm
- Poids : 1.2 kg

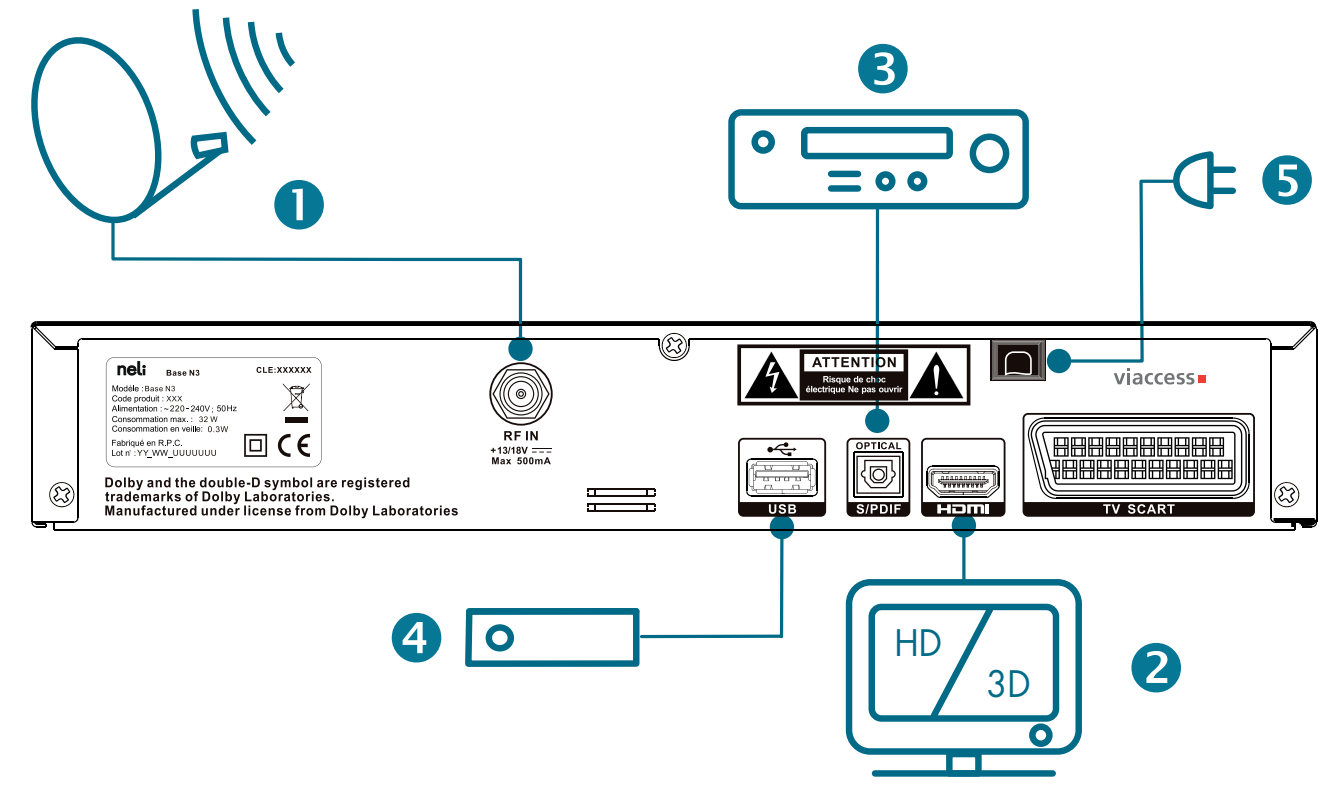


1. Raccordement de l'antenne satellite sur l'entrée RF IN située à l'arrière de la base n3.
2. Raccordement d'un téléviseur HD ou HD 3D sur la prise HDMI avec un câble HDMI ou d'un téléviseur SD sur la prise Péritel avec un câble Péritel.
3. Raccordement d'un Home Cinéma sur la sortie audio optique (optionnel).
4. Raccordement d'un disque dur USB 2.0 sur le port USB pour bénéficier des fonctions d'enregistrement (PVR), contrôle du direct et lecteur multimédia (optionnel).
5. Raccordement du câble d'alimentation sur une prise électrique.

Votre base n3, ainsi raccordée, vous permet de distribuer vos programmes préférés où bon vous semble dans votre habitation, en association avec un nomade n3n.

**Pour plus d'information sur les offres et services de TNTSAT, et le label CANALREADY :** http://www.tntsat.tv • http://www.canalready.fr

*données techniques susceptibles d'être modifiées à tout moment par le fabricant*

www.neli.fr